


# PANORAMA MINI CRISTAL

Szerokokątne moduły soczewkowe do płytanych zastosowań

30-200 mm	5 LAT	IP 65	4000K 5000K 7000K	175°
-----------	-------	-------	-------------------------	------



Wymiary:

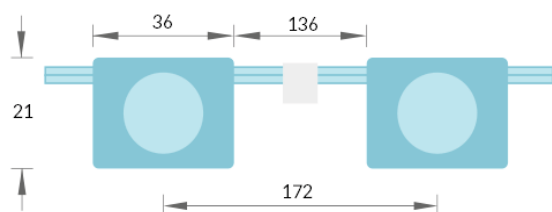

Schemat podłączenia:



PARAMETRY	
Moc modułu/natężenie prądu	1W/83mA; 0.6W/50mA
Napięcie zasilające	12V/24V
Strumień świetlny	100 lm; 60lm
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Kąt świecenia	175°
Temperatura barwowa	4000K; 5000K; 7000K
Temperatura pracy	-20° C ~ 50° C
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	36x21x8 mm
Rozstaw chipów	172 mm
Rodzaj chipu	2835
Stabilizacja prądowa	brak
Stopień ochrony	IP 65
Trwałość	50 000 h
Maksymalna ilość modułów w łańcuchu	20 szt.
Gwarancja	5 lat

